



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
Tel: +421-37-7777229
web: www.retic.sk

AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk
Tel: +421-2-45985209

OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk
Tel: +421-43-5524964

R-METAL

R-METAL, s.r.o.
Košice
rmetal@rmetal.sk
Tel: +421-55-6339480

RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz
Tel: +420-317-722461

RETIC GARDURI


RETIC GARDURI, SRL.
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor
garduri@retic.ro
Tel: +40-786-786666

Panouri de gard

JUPITER PVC ❶ și JUPITER HZN ❷

- ochiul 200x60 mm
- diametrul sârmei 4,0 mm
- tratament al suprafeței: ❶ PVC RAL 6005, respectiv RAL 7016
❷ zincat termic 240g/ m²

Dimensiunea panoului înălțimea x lungimea (mm)	Număr de borduri	Număr de coliere	Înălțimea recomandată a stâlpului (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	6	2600



PLUTO PVC ❶ și PLUTO HZN ❷

- ochiul 200x55mm
- diametrul sârmei 5,00 mm
- tratament al suprafeței: ❶ PVC RAL 6005, 7016
❷ zincat termic 240g/m²

Dimensiunea panoului înălțimea x lungimea (mm)	Număr de borduri	Număr de coliere	Înălțimea recomandată a stâlpului (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	8	2600

Accesorii pentru panouri de gard


- stâlp GALAXIA ZN, GALAXIA PVC
- stâlp ZN, PVC
- coliere prindere panou pe stâlp
- bavolet
- placă beton
- cleme pentru îmbinarea panourilor
- prinderi (AW, U43, L-clip, tip pod)

DOUBLE PVC ❶ și DOUBLE HZN ❷

- ochiul 200x50
- diametrul sârmei 6 / 5 / 6 mm
- tratament al suprafeței: ❶ PVC RAL 6005, respectiv RAL 7016
❷ zincat termic 240g/ m²

Dimensiunea panoului înălțimea x lungimea (mm)	Număr de coliere	Înălțimea recomandată a stâlpului (mm)
830 x 2500	4	1600
1030 x 2500	4	1600
1230 x 2500	4	1800
1430 x 2500	6	2000
1630 x 2500	6	2200
1830 x 2500	6	2400
2030 x 2500	6	2600
2230 x 2500 *	8	2800
2430 x 2500 *	8	3000

* numai la comandă




PLUTO LIGHT PVC

- ochiul 200x55mm
- diametrul sârmei 4,00 mm
- tratament al suprafeței: PVC RAL6005, 7016

Dimensiunea panoului înălțimea x lungimea (mm)	Număr de borduri	Număr de coliere	Înălțimea recomandată a stâlpului (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	8	2600

Panouri de gard

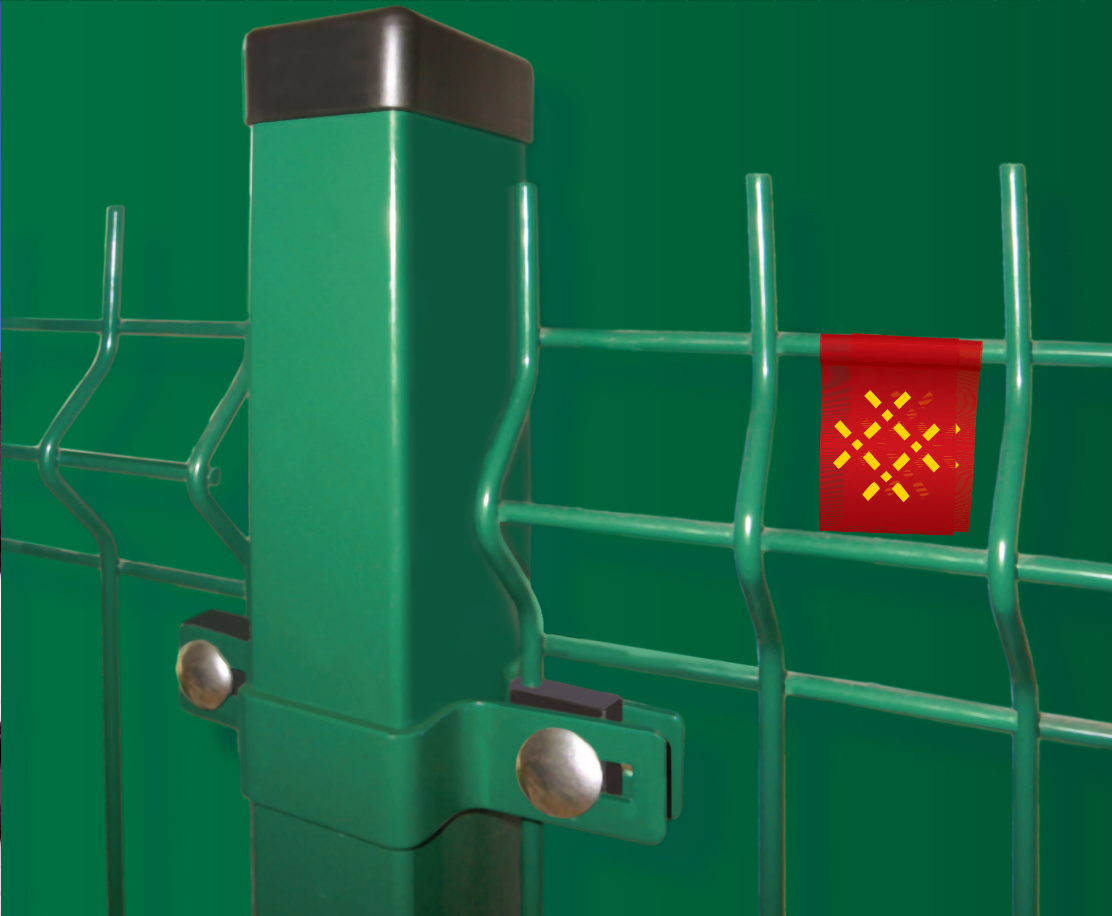

Sisteme de îngrădire pentru fiecare




SIETE PROFESIONÁLOV

2030 mm
1830 mm
1630 mm
1430 mm
1230 mm
1030 mm
830 mm

Sunt produse standard, cu caracter superior, care prin eleganța sa și prin simplitatea montajului, reprezintă tehnologia de vârf în sistemele de îngrădire.
Sunt adecvate la îngrădirea caselor, firmelor, întreprinderilor și sălilor, halelor, parcurilor, școlilor, terenurilor de sport și stadioanelor.



coliere prindere panou (intermediar, colț, capăt)

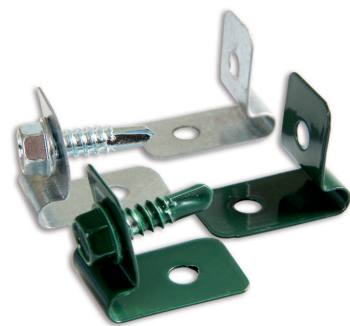

prindere panou L-clip



prindere AW clip





clama pentru îmbinarea panourilor



colier intermediar pentru stâlp Galaxia




colier intermediar pentru stâlp BPL

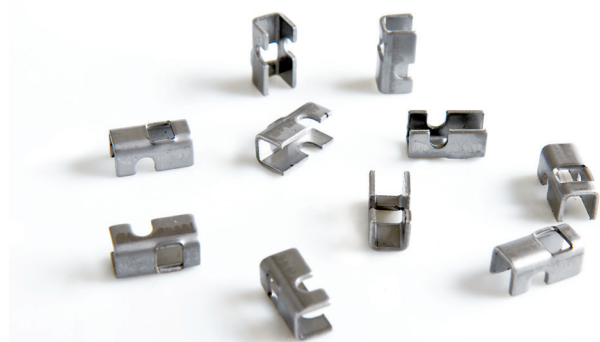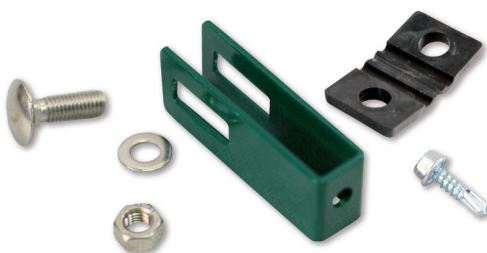


Procedeeul de montare:

1

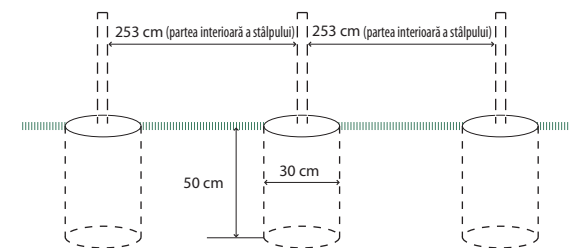


Pregătirea:
Trasați o linie unde va fi amplasat gardul și marcați locul unde se introduc stâlpii la o distanță de **253 cm între fiecare stâlp (partea interioară a stâlpului)**. Săpați o gaură de aproximativ 30x30cm cu o adâncime de aproximativ 50cm.

2

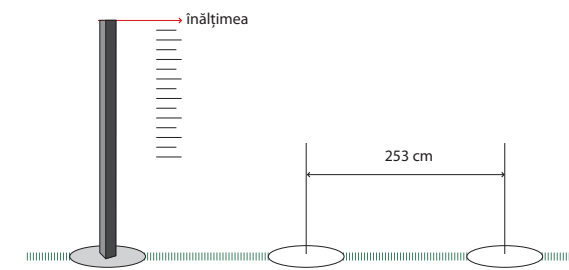


Montarea primului stâlp:
Montajul primului stâlp: prima gaură umplem cu beton și montăm stâlpul. Amplasați stâlpul la înălțimea necesară și compactați betonul în jurul stâlpului.

3

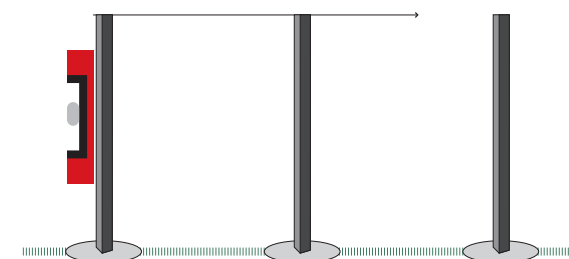


Montarea celorlalți stâlpi
Cealaltă gaură umpleți cu beton și montați stâlpul următor. Măsurați corect distanța între stâlpi (partea interioară a stâlpului, distanța de 253 cm), amplasați stâlpul la înălțimea necesară și compactați betonul în jurul stâlpului.

4

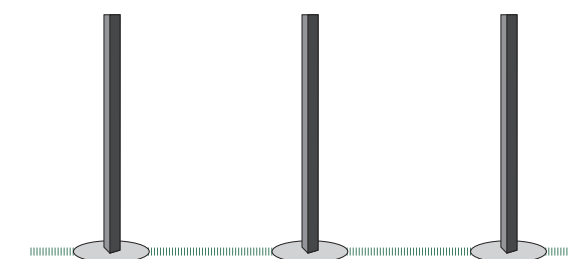


Betonul trebuie să întărească bine.

5

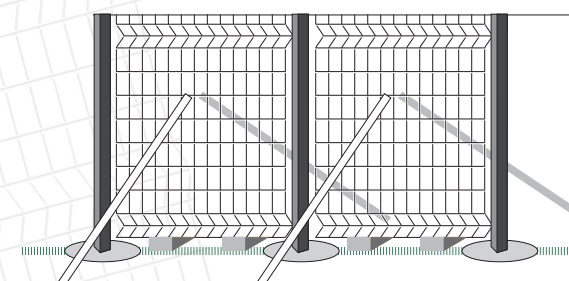

După ce s-a uscat betonul, începem să montăm panourile pe stâlpi. Cu ajutorul colierelor prindem panoul de stâlp.


6

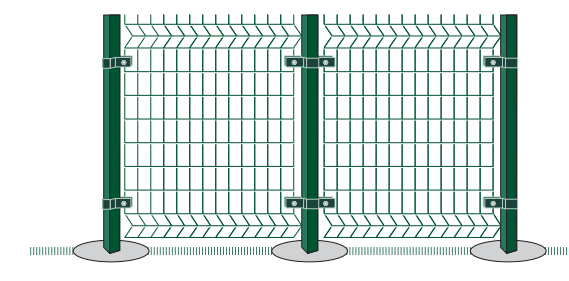


Lucrările finale:
După ce s-au montat toți stâlpii și panourile, verificăm aliniamentul general al plasei pe verticală și orizontală și prin strângere puternică a piuliței de tip ANTIVANDAL, rupem capul piuliței, astfel asigurăm demontarea panourilor.

7

detaliu colierului de capăt



detaliu colierului intermediar



detaliu colierului de colț

