


Plasa înnodată



Plasă pentru munți, păduri și pajiști

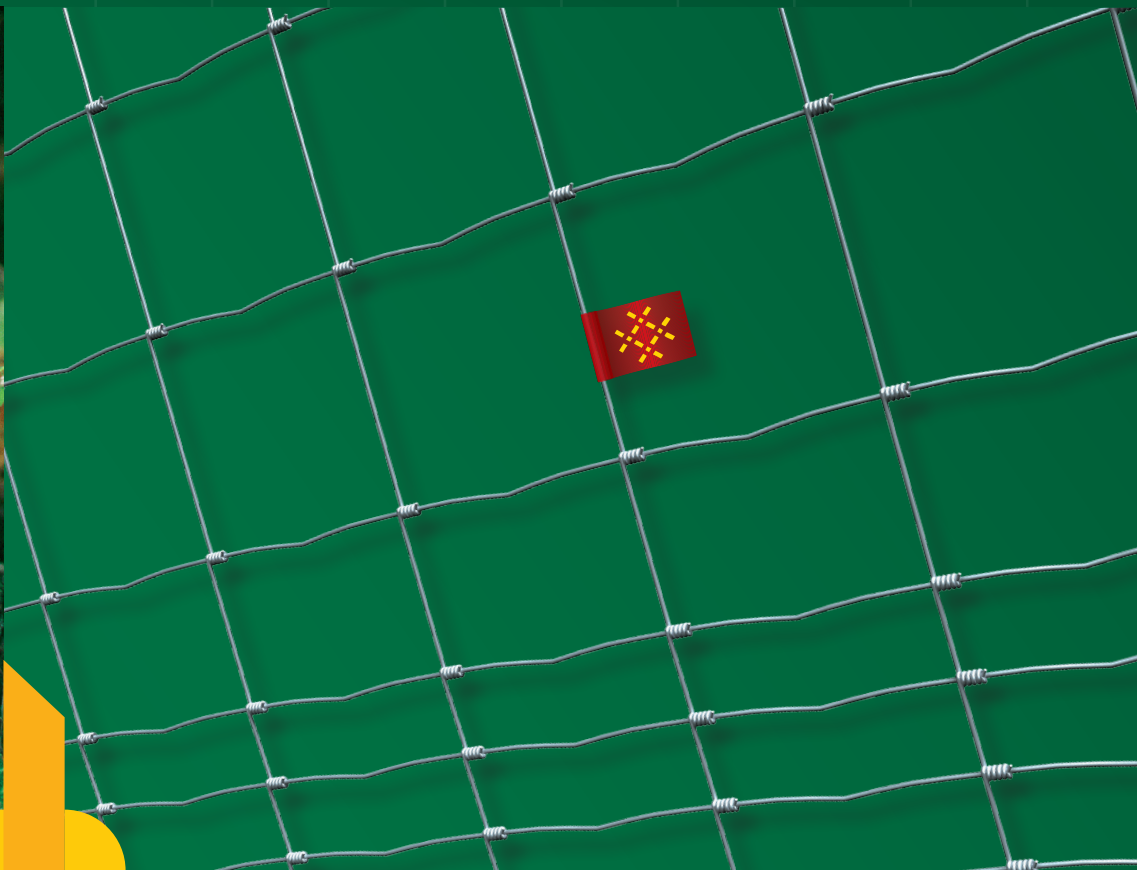

220 cm

200 cm

175 cm

160 cm

125 cm

115 cm

100 cm

Plasa înnodată este una dintre cele mai utilizate tipuri de plasă. Datorită caracteristicilor a ochiurilor (ochiurile cresc progresiv de jos în sus) fiind o protecție împotriva animalelor sălbatice mici și mari. Se caracterizează prin depozitare și montare ușoară. Foarte bine copiază terenul și prin urmare, utilizarea sa este potrivită și pe teren montan.

Plasa înnodată

Se folosește mai ales la îngrădirea suprafețelor împădurite, pajiștilor, complexelor agricole, silvice și vânătoarești. Datorită avantajelor sale se folosește și la îngrădirea autostrăzilor. Plasă înnodată este realizată în mod standard din sârmă zincată cu diametrul de 2,0 / 2,8 mm, la cerere se poate realiza din sârmă zincată cu diametrul firului de 1,6 / 2,0 mm; 1,8 / 2,2 mm; 2,2 / 3,1 mm. Lungimea rolei este de 50 m. După înțelegere, se poate produce plasă cu înălțimi diferite sau cu numărul diferit de sârme orizontale. Alternativ, este posibil să se producă plasă cu o distanță între firele verticale de 30 cm, respectiv din sârmă cu un strat ridicat de zinc.

Înălțimea (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Distanța între sârme pe verticală (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Numărul de sârmă pe orizontală	8	12	13	13	15	16	19	23	20
Diametrul sârmelor standard (mm)	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8
Diametrul sârmelor la comandă (mm)	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0
	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2
	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1
	20 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5				

La plasă înnodată se folosesc stâlpi PRÉRIA, tip U, profil 50x30x1,50, material S250GD + Z275. Stâlpii sunt fabricați la înălțimi de 1800; 2100; 2300; 2500 mm. Ca și contravântuiri se folosesc „Contravântuiri ZN”.