



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
Tel: +421-37-7777229
web: www.retic.sk

❖ AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk
Tel: +421-2-45985209

❖ OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk
Tel: +421-43-5524964

❖ R-METAL

R-METAL, s.r.o.
Košice
rmetal@rmetal.sk
Tel: +421-55-6339480

❖ RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz
Tel: +420-317-722461

❖ RETIC GARDURI

RETIC GARDURI, SRL.
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor
garduri@retic.ro
Tel: +40-786-786666

Plase împletite

Plase împletite zincate

Dimensiunea ochiului	Diametrul sârmei (mm)	Înălțimea (mm)	Lungimea rolei (cm) (m)
10	1,4	100	10
16	1,4	100	10
20	1,8	100	10
50	2,0	100,125,150,160,180,200	25 (15)
60	2,0	100,125,150,160,180,200	25 (15)

- Plase împletite zincate cu ochiuri 50 și 60 mm pot fi realizate și din alte diametre de sârmă: 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3,1 mm.
- Plase împletite cu ochiuri de 50 și 60 mm pot fi furnizate în ambalaje clasice, respectiv în ambalaje compacte.
- Capetele rolor sunt standard ambalate în folie PVC.

Plase împletite plastifiate (PVC)

Dimensiunea ochiului	Diametrul sârmei (mm)	Înălțimea (mm)	Lungimea rolei (cm) (m)
45 (tenis) *	3,0 (1,9/3,0)	300, 400	18
50	2,5 (1,65/2,5)	100,125,150,160,180,200	25 (15)
60	2,5 (1,65/2,5)	100,125,150,160,180,200	25 (15)

* la comandă

- Plase împletite plastifiate cu ochiuri 50 și 60 mm pot fi realizate și din alte diametre de sârmă: 3,0 mm (1,9/3,0) și 3,5 mm (2,5/3,5)
- Plase împletite PVC cu ochiuri de 50 și 60 mm pot fi furnizate în ambalaje clasice, respectiv în ambalaje compacte.
- Capetele rolor sunt standard ambalate în folie PVC.
- Plasele sunt fabricate standard în culoarea RAL-6005-verde.

Plase cu ochiuri mari ZN

Dimensiunea ochiului (mm)	Diametrul sârmei (mm)	Înălțimea (m)	Tratament al suprafeței
80	3,1	max 2,2	Zn
100	3,1; 4,0; 5,0	1 ÷ 4	Zn
125	3,1; 4,0; 5,0	1 ÷ 4	Zn
150	3,1; 4,0; 5,0	1 ÷ 4	Zn


- această plasă are o împletitură cu ochiuri mari
- lungimea rolor plasei cu ochiuri mari este de 5, 10, 15, 20, 25 m (în funcție de înălțimea, greutatea și diametrul sârmei)

Stâlpi, contravântuiri, accesorii

Pentru plase împletite recomandăm următoarele accesorii:

- contravântuire ZN
- stâlp BPL
- contravântuire BPL
- sârme de tensionare ZN, PVC
- întinzător ZN, PVC
- sârmă ghimpată ZN, PVC
- clema prindere sârmă de tensionare
- colier pentru întinzător
- sârmă de legat ZN, PVC
- placă beton pentru fundație gard
- capse Rocafix ZN, PVC
- placă de bază pentru stâlp și contra-vântuire

Plase împletite

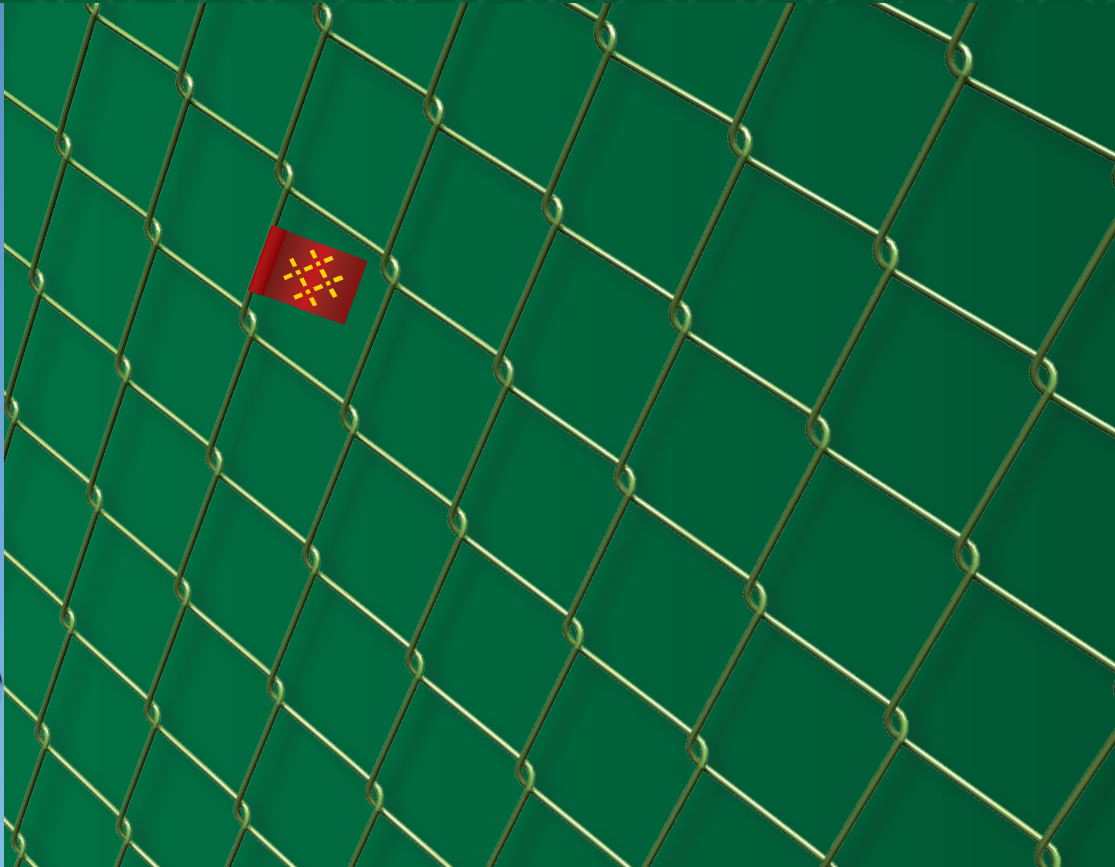



Plasă clasică cu eleganța naturală




SIETE PROFESIONÁLOV



Plase împletite sunt plase de gard clasice, care aparțin tipurilor standard de garduri. Sunt fabricate din sârmă de oțel zincat sau din sârmă zincată care este ulterior plastifiată. Plasa, prin proprietățile ei, îndeplinește toate cerințele, în ceea ce privește utilizare, durabilitate și estetică.

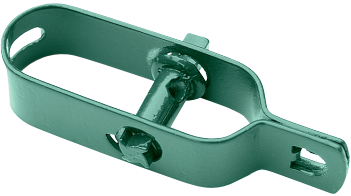
 suport prelungire pentru stâlp- bavolet	 sârmă de tensionare și de legat	 stâlp cu accesorii
 clema prindere sârmă de tensionare	 capac de ghidare contravântuire cu șurub cu cârlig	 colier
 șurub cu ochi pentru tija de tensionare	 ochet	 întinzător
 capse pentru clește Rocafix	 capac	 talpa de bază pentru stâlp
		

1

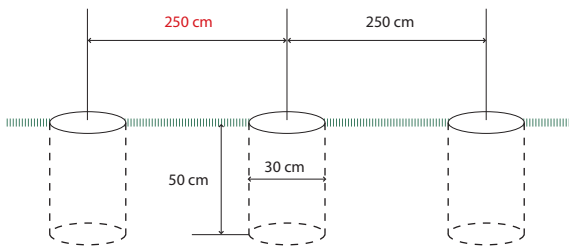


În găurile săpate în prealabil cu diametrul de 30 cm și cu adâncimea de 50 cm montăm stâlpii și turnăm beton. Stâlpii sunt la o distanță de 2,5 m, unul de altul. Stâlpii de început, final și de colț trebuie să aibă una respectiv două contravântuiri.

2

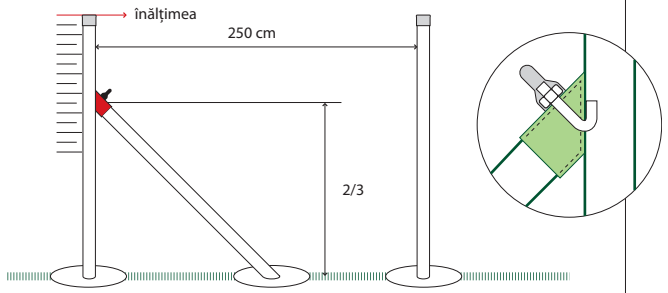


La fiecare 30 m de gard și la fiecare schimbare a orientării gardului, trebuie pusă o contravântuire dublă. Contravântuirile laterale se fixează cu ajutorul capacului și a șurubului cu cârlig (sunt părți componente ale contravântuirii) la nivelul 2/3 din înălțimea stâlpului, măsurată deasupra terenului.

3

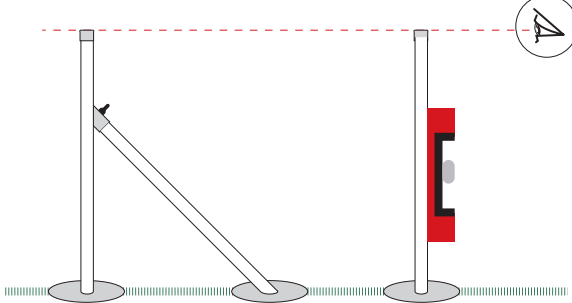


După ce se toarnă betonul, în jurul stâlpilor și după alinierea lor la înălțimea adecvată și ajustarea orientării lor, lăsăm betonul să se întărească în funcție de vreme 3-5 zile.

4

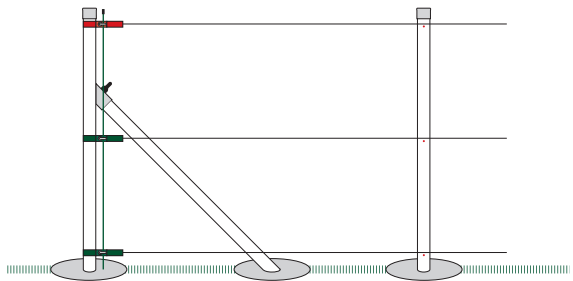


Cu ajutorul colierului, se prind de stâlp întinzătoarele cu șurubul pentru tija de tensionare. În caz că stâlpul este în același timp și stâlp de început și de colț se adaugă la colier și ochetul pentru prinderea celui de al doilea întinzător. Se găuesc stâlpii la înălțimea corespunzătoare și se aplică clemele de prindere pentru sârmă de tensionare.

5

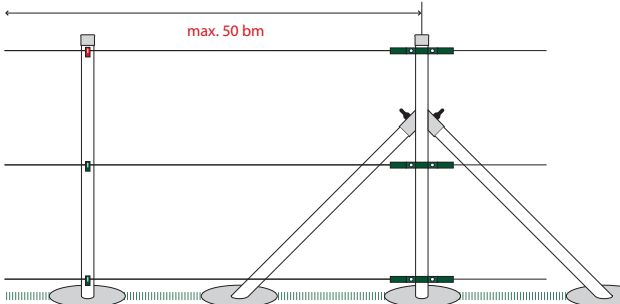


Întrucât cu un întinzător putem întinde max. 50 m sârmă de tensionare, pe stâlpul corespunzător fixăm întinzătoarele provizorii și cu ajutorul chei întindem sârmele de tensionare. După întindere, sârmele se prind în clemele de prindere fixate pe stâlp și se apasă cârligul în clema de prindere. Aceasta asigură menținerea tensiunii sârmă de tensionare dinre stâlpi.

6

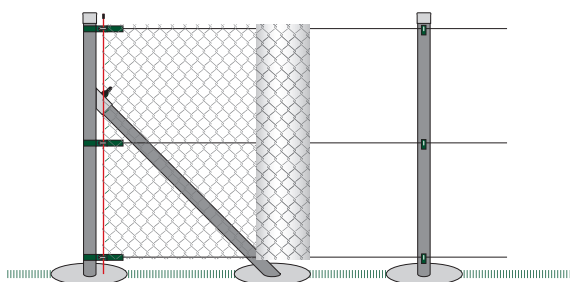

Sprijinim partea desfășurată a rolei pe primul stâlp și cu ajutorul pe tije de tensionare care o trecem prin ochiul șurubului și prin primele ochiuri ale plasei, prindem plasa de stâlp. Alternativ putem prinde plasa cu sârmă de legat.

7

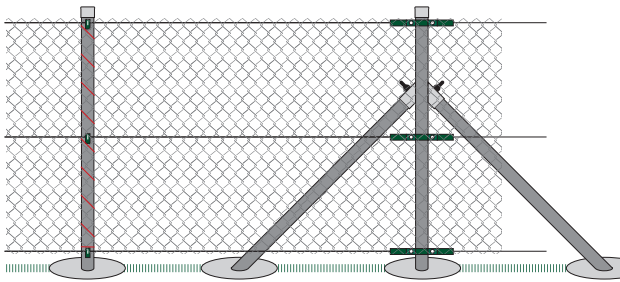

8

