



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk

❖ AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk

❖ OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk

❖ R-METAL

R-METAL, s.r.o.
Košice
rmetal@rmetal.sk

❖ RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz


❖ RETIC GARDURI

RETIC GARDURI, SRL.
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor
garduri@retic.ro


Plase sudate

Denumire plasei	Dimensiunea ochiului (mm)	Diametrul sârmei (mm)	Înălțimea (cm)
E-Plast	100 x 50	2,20	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200
H-Plast	100 x 50	2,50	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200
V-Plast	50 x 50	2,50	100; 120; 150; 180; 200
H-Plast RAL7016	100 x 50	2,50	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200


Plase sudate sunt standard fabricate în culoarea verde închis (RAL 6005). H-Plast și în culoarea (RAL 7016). Lungimea rolelor este de 25 m, la unele tipuri și de 15m .

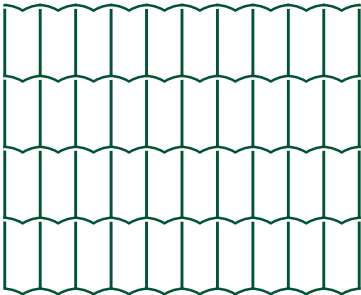

E-plast



H-plast

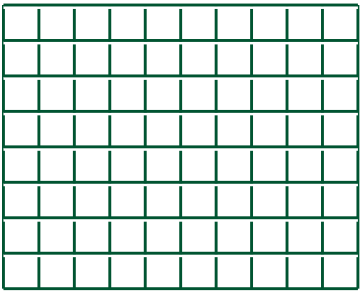

V-plast

Stâlpi AQUIGRAF și contravântuirile UNI-BPL


Stâlpii AQUIGRAF cu profil decorativ pentru fixarea plasei sudate, asigură montarea rapidă și profesională a plasei. Stâlpii și contravântuirile sunt tratate prin zincare (pe interior și pe exterior) și plastifiate, culoarea este verde închis (RAL 6005) și (RAL 7016). Stâlpul include capac din plastic, iar contravântuirea include capac de ghidare din plastic și șurub tip cârlig. Plasa se fixează pe stâlpi cu ajutorul capse din material inoxidabil cu ajutorul cleștelui.

Produs	Înălțimea (cm)
Stâlpi AQUIGRAF	150; 180; 200; 220; 250
Contravântuirile UNI-BPL	150; 175; 200; 230; 250

Plasă ornamentală

Plasă ornamentală completează gama de garduri cu estetica și eleganța sa. Datorită aspectului atrăgător, își găsește utilizare în diverse aranjamente și scopuri decorative mai ales la îngrădirea grădinilor, a straturilor de flori, a terenurilor cu iarbă ș.a.m.d.

JARDINET

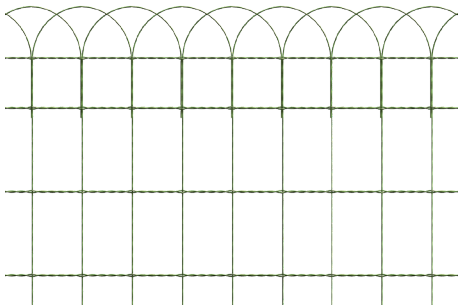


Dimensiunea ochiului	150 x 90 mm
Diametrul sârmei	orizontal 1,35/2,40 mm vertical 1,95/3,00 mm
Tratament al suprafeței	Zn + PVC
Culoarea	verde, RAL 6005
Ambalaj	rola de 25 m
Înălțimea plasei	25, 40, 65 cm

Plase sudate, plasă ornamentală



Pletivá s vysokou eleganciou, estetikou a životnosťou

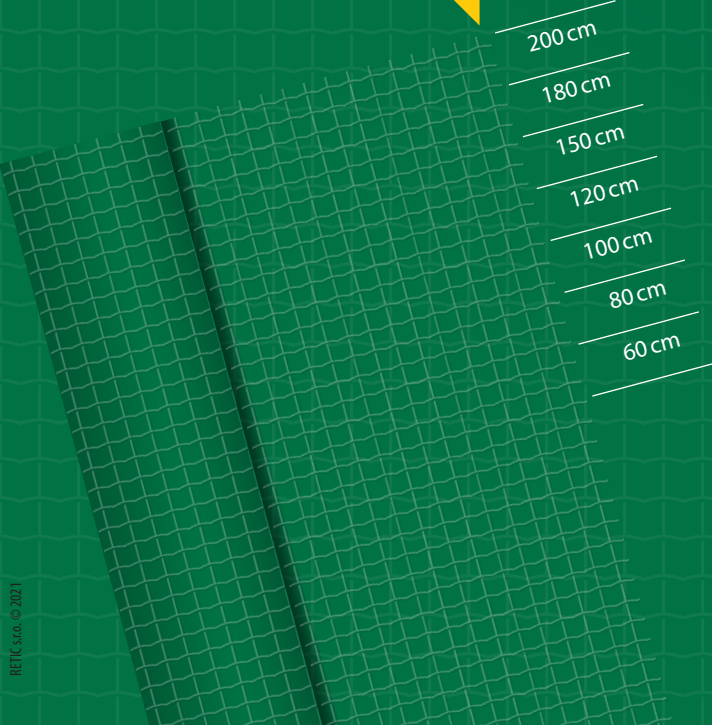

Plase sudate sunt fabricate din sârmă de oțel zincat, care sunt apoi plastifiate cu plastic de înaltă calitate. Se caracterizează prin eleganță, aspect estetic și durabilitate. Plasa este utilizată la împrejmuirea grădinilor, a parcurilor, a spațiilor publice, a complexelor sportive.

Plasă ornamentală completează gama de garduri cu estetica și eleganța sa. Datorită aspectului atrăgător, își găsește utilizare în diverse aranjamente și scopuri decorative.



clește pentru prinderea capselor




clește de tensionare




suport prelungire stâlp- bavolet



caspe



talpa de bază pentru stâlp



talpa de bază pentru contravântuire



suport placă beton




capac pentru contravântuire cu șurub tip cârlig



capac stâlp


Procedeeul de montare:

1

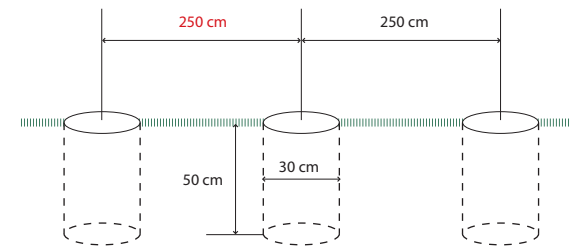


Pregătire: În găurile săpate în prealabil cu diametrul de 30 cm și cu adâncimea de 50 cm montăm stâlpii și turnăm beton. Stâlpii sunt la o distanță de 2,5 m, unul de altul. Stâlpii de început, final și de colț trebuie să aibă una respectiv două contravântuiri.

2

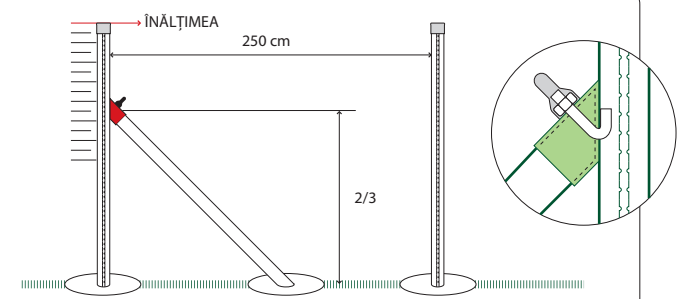


Contravântuirile se montează cu ajutorul capacului de ghidare și a șurubului (sunt părțile componente ale contravântuirii) la nivelul de 2/3 din înălțimea stâlpului, măsurată deasupra terenului.

3

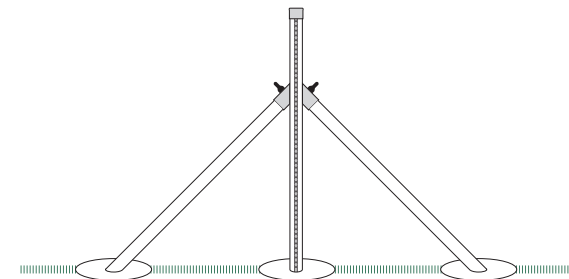


La fiecare 30 m de gard și la fiecare schimbare a orientării gardului, trebuie pusă o contravântuire din ambele părți.

4

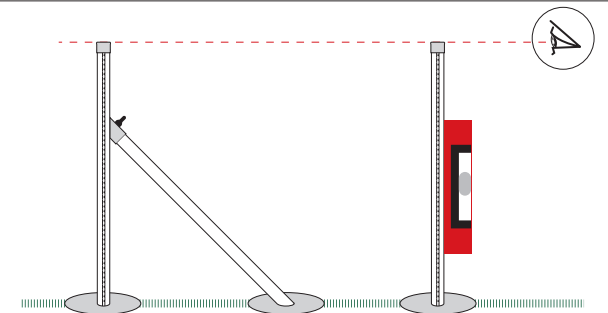


După ce se toarnă betonul în jurul stâlpilor și după alinierea lor la înălțimea adecvată și ajustarea orientării lor, lăsăm betonul să întărească, în funcție de vreme, 3-5 zile.
Plasa sudată își suportă singură greutatea, nu este necesară nici sârma de tensionare, nici sârma de legat.

5

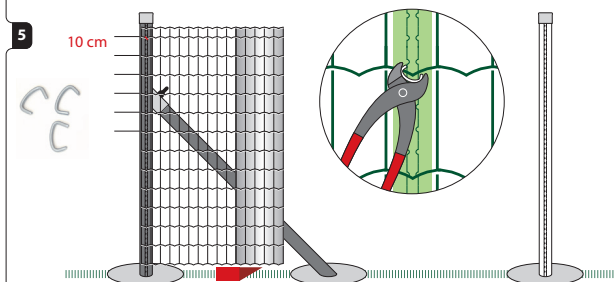


După întărirea betonului, alăturăm începutul rolei de stâlpul inițial, respectiv de profilul stâlpului, punem prima sârmă verticală cu ajutorul capselor. Pe stâlpul de început capsăm plasa la fiecare 100 mm.

6

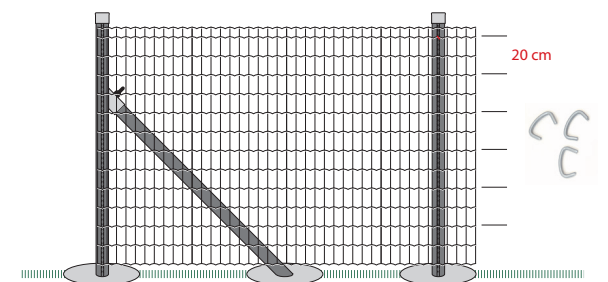


Desfășurăm complet plasa sudată și o prindem de ceilalți stâlpi cu ajutorul capselor. Aceste legături, de pe ceilalți stâlpi, pot fi la o distanță de 200mm una de alta.
Adăugarea plasei poate fi pe stâlp (cu ajutorul clemelor) sau între stâlpi cu ajutorul sârmei de legat sau cu capse Rocafix.

7

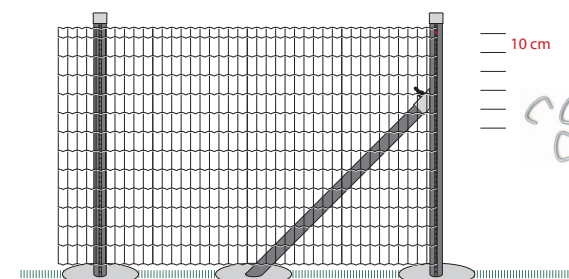

Capetele plasei se fixează astfel: tăiem împletitura din spatele ultimului stâlp și o fixăm de acesta cu ajutorul capselor și cleștelor de tensionare, la fiecare 100 mm de stâlp.

8

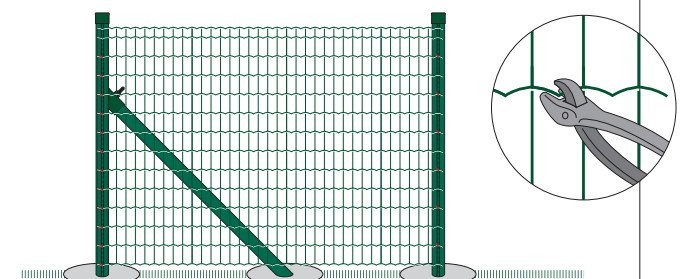

Obținem o tensionare adecvată cu ajutorul cleștelor de tensionare, prin reducerea distanței între fire verticale pe un rând.