


Porți și porțițe



Soluții de intrare

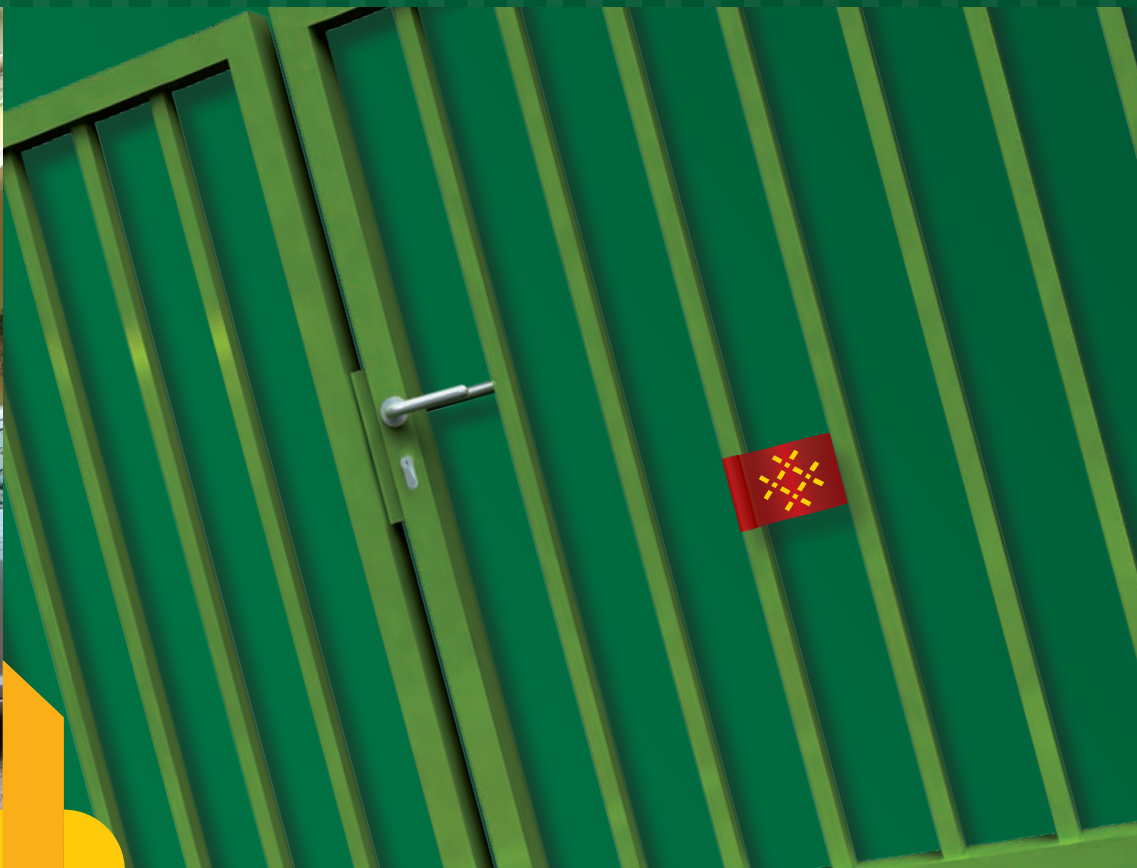

200 cm
180 cm
160 cm
150 cm
120 cm
100 cm

Porțile și porțițele includ sistemul complet de garduri și de îngrădire. Parametrii producției, permit producerea porților și porțițelor atipice, din punctul de vedere al lungimii, înălțimii și umplerii.

Porți

Portițe și porți ECO

	Portiță ECO- simplă	Poartă ECO- dublă
lățimea între stâlpi	1000 mm	3600 mm
înălțimea de la pământ până la vârful porții	1000; 1250; 1500; 1600; 1800; 2000 mm	
umplerea	plasă sudată 50 x 50 x 4,00 mm	
tratament al suprafeței	ZN+PVC (RAL6005, RAL7016)	

Portițe și porți ECO se furnizează doar în dimensiunile date.

Portițe și porți ECO se furnizează cu încuietoare, clanță, cu balamale și cu sistemul de oprire.



Portițe și porți GARDEN

	Portiță GARDEN simplă	Poartă GARDEN dublă
lățimea între stâlpi	1000 mm	3600 mm
înălțimea de la pământ până la vârful porții	1000; 1250; 1500; 1600; 1800; 2000 mm	
umplerea	plasă împletită plastifiată, ochi 50x50	
tratament al suprafeței	ZN+PVC (RAL6005)	

Portițele și porțile GARDEN se furnizează doar în dimensiunile date.


Portițele și porțile GARDEN se furnizează cu încuietoare, clanță, cu balamale și cu sistemul de oprire.



Portițe și porți SPECIAL

	Portiță SPECIAL simplă	Poartă SPECIAL dublă
lățimea porții (între stâlpi)	1000 mm	3000 - 6000 mm
înălțimea porții (între stâlpi)	1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000 mm	
umplerea	panou 200 x 50/4 mm; țeavă pătrată 15 x 15mm; panou DOUBLE	
tratament al suprafeței	HNZ; ZN+PVC (RAL6005, RAL7016)	


Portițele și porțile SPECIAL se furnizează cu încuietoare, clanță, cu balamale și cu sistemul de oprire.



Portițe și porți SOLID

	Portiță SOLID simplă	Poartă SOLID dublă
lățimea porții (între stâlpi)	1000; 1200 mm	6000 - 10000 mm
înălțimea porții (între stâlpi)	1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000 mm	
umplerea	panou 200 x 50/5 mm; țeavă pătrată 25 x 25mm	
tratament al suprafeței	HNZ; ZN+PVC (RAL6005, RAL7016)	

Portițele și porțile SOLID se furnizează cu încuietoare, clanță, cu balamale și cu sistemul de oprire.



Porți culisante autoportante

	tip SPECIAL	tip SOLID
înălțimea porții	1200 - 2000 mm	1300 - 2000 mm
lățimea porții	3000 - 6000 mm	6000 - 9000 mm
umplerea	panou; țeavă pătrată; panou DOUBLE	
tratament al suprafeței	HNZ; ZN+PVC (RAL6005, RAL7016)	

Porțile culisante autoportante se furnizează cu sistem automat încorporat.

